

TP 200 MOBIL

All-round Holzhacker Montiert auf einem Anhänger mit eigenem Motor.

TP 200 ist ein Scheibenhacker mit hydraulischem Einzug, drei Messern und drei Gegenschniden. Einfach, flexibel und effektiv zum hacken von Zweigen und ganzen Bäumen mit bis zu 200 mm Durchmesser.

Das Holz wird von zwei hydraulisch betriebenen Einzugwalzen nach vorne befördert und in einem Winkel von 90 Grad gehäckselt.

Standard beim TP 200

- Integriertes Hydrauliksystem
- Drei Messer
- Drei Gegenschniden - Hardox 400
- Zwei hydraulisch betriebene Einzugwalzen, die einen kraftvollen Einzug sichern
- Kräftige Feder als Gegenhalt auf die bewegliche Walze
- Drehbares Auswurfrohr
- Abstreifer zur Sicherung gegen Anhäufung von Material bei den Einzugwalzen und im Rotorgehäuse
- Auswechselbare Verschlussplatte im Rotorgehäuse
- Hydraulische Justierung der Walzengeschwindigkeit
- Rotorverschluss zur Sicherung der Rotorscheibe beim Wechseln der Messer
- Bedienungsbügel zum Start/Stop/Reversieren der Einzugwalzen
- Danfoss Hydraulikmotor
- Ausklappbarer Trichter
- Alle abgenutzten Teile können mit Standardwerkzeugen ausgewechselt werden
- Ausführliche Bedienungsanleitung mit Ersatzteilkatalog
- Galvanisierter Trailer
- Drehzahlwächter - TP PILOT



TP 100

TP 150

TP 200


TP 250

TP 230

TP 270

TP 280

TP 400

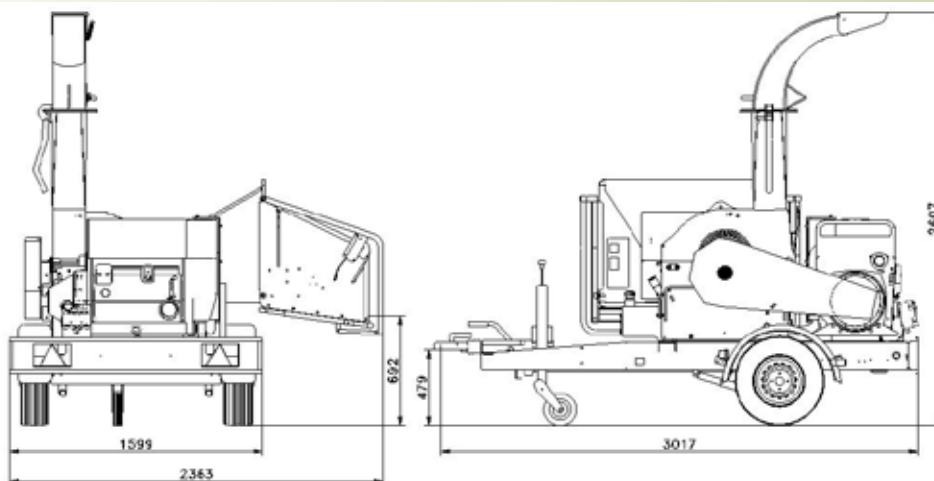

TEKNISCHE DATEN

Max. Holz-Durchmesser	200 mm
Öffnung bei den Walzen	H x B = 210 x 265 mm
Bedienung	Start/Stop/Reversieren der Walzen über den Bedienungsbügel (gelb)
Hackerprinzip	Scheibenhacker
Hackwinkel	90°
Einführungswinkel	Winkelrecht zur Fahrriichtung
Einzug	2 stück hydraulisch betriebene Walzen, Federbestückt 1 stück 8 mm Feder
Einzugwalzen	Waagrecht liegend
Hackscheibe im Durchmesser	760 mm, mit austauschbaren Endstücken auf den Auswurf-Flügeln
Hackscheibe - Gewicht in Kg	168
Anzahl Messer	3 Stück
Hackschnitzel länge	0 - 10 mm
Gegensneiden	1 Stück waagrecht und 2 Stück senkrecht
Motor	Hatz Silent Pack, 3 Zylinder luftgekühlter Diesel mit 52 PS, oder Hatz Silent Pack, 4 Zylinder luftgekühlter Diesel mit 72 PS
Kraftübertragung	Manueller Kupplung zwischen Motor und Keilriemenzug zum Hackscheibe
Startbox mit Indikator für:	Stundenzähler • überhitzung des Motors • Verstopfter Luftfilter
Brennstoffverbrauch	52 PS: 4 Liter/Stunde (Erfahrungswert) 72 PS: 5 Liter/Stunde (Erfahrungswert)
Tank volumen	47 Liter
Verkleidung	Austauschbare Verschliessplatte im unteren Rotorgehäuse
Anhänger	Einachsiger Anhänger (80 km/h) mit Auflaufbremse, Stützrad und Parkklötze - Galvanisiert
Hackgut Kapazität	6-8 m ³ /Stunde (Erfahrungswert bei manueller Bedienung)
Gewicht	1350 kg (52 hk) • 1425 kg (72 hk)

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Verlängerter Auswurfrohr	500 mm senkrecht • 335 mm lodret • 1.500 mm waagrecht
Ausklappbares Auswurfrohr	
Knickholzbrecher	Typ A oder B - wird verwendet, wenn zusätzliche Anforderungen an die Hackschnitzelgröße gestellt werden
Verschluss	Verschluss zur Montage über der Kugelumkupplung des Anhängers
Werkzeugssatz	Enthält Werkzeuge für tägliches Service und Wartung